geo-konzept GmbH
Wittenfelder Straße 28
85111 Adelschlag
GERMANY

+49 (0) 8424 8989-0


geo@geo-konzept.de
geo-konzept.de

cropster
by geo-konzept

cropster GUIDE

Kurzanleitung für Bluetooth-Fernbedienung

09/2026

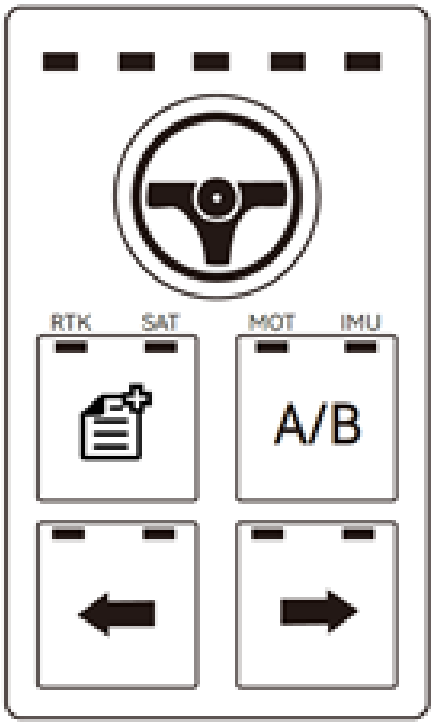

1. Kontrolleuchten

- Die beiden Kontrollleuchten befinden sich oben links.
- Die linke Leuchte blinkt rot und zeigt damit den Bluetooth-Kopplungsmodus an. Um den Kopplungsmodus zu aktivieren, halten Sie die Autosteer-Steuertaste gedrückt, bis die rote Leuchte zu blinken beginnt. Die Leuchte hört auf zu blinken, sobald die Kopplung erfolgreich war oder über einen längeren Zeitraum keine Verbindung hergestellt werden konnte.
- Die rechte Kontrollleuchte blinkt dauerhaft grün und zeigt an, dass der Controller erfolgreich verbunden ist.




2. Autosteer-Steuertaste

Kurz drücken, um Autosteer ein- oder auszuschalten.
Alle Führungslinientypen unterstützen das Aktivieren und Deaktivieren von Autosteer über den Controller.




3. Taste zum Erstellen einer neuen geraden Führungslinie

Erstellt schnell eine neue gerade Führungslinie. Wenn bereits eine Führungslinie aktiv ist, wird die aktuelle Führungslinie beendet und die Benutzeroberfläche zum Erstellen einer neuen geraden Führungslinie geöffnet.
Falls die Taste versehentlich betätigt wurde, können Sie sie fünf Sekunden lang gedrückt halten, um den Vorgang abzubrechen (dies entspricht einer Nichtbetätigung der Taste).




4. Taste zur schnellen Bestätigung der AB-Punkte

Nachdem Sie durch Betätigen der Taste eine neue gerade Führungslinie erstellt haben, drücken Sie die Taste einmal kurz, um Punkt A festzulegen. Fahren Sie anschließend an die gewünschte Position und drücken Sie die Taste erneut kurz, um Punkt B zu markieren.
Diese Funktion ist nur im AB-Linienmodus verfügbar.



5. Taste für Versatz oder Wende

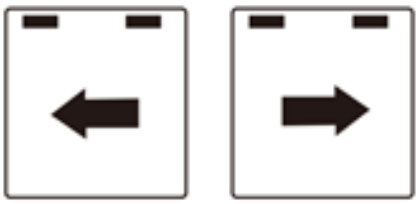

Kurzes Drücken innerhalb von zwei Sekunden: Nachdem Sie den Versatzwert in der Hauptansicht der Software erfolgreich eingestellt haben, drücken Sie innerhalb von zwei Sekunden die linke oder rechte Taste kurz. Die Führungslinie wird dann entsprechend dem eingestellten Wert nach links oder rechts verschoben. Diese Funktion ist nur bei A/B-Geraden, Kurven und A+-Heading Linien verfügbar.

Langes Drücken von mehr als zwei Sekunden: Mit einem Tastendruck kann im AB-Linien- und A+-Modus schnell eine Wende nach links oder rechts in Fahrtrichtung des Fahrzeugs eingeleitet werden.

Hinweis: Die Angaben „links“ und „rechts“ beziehen sich jeweils auf die linke bzw. rechte Seite in der aktuellen Blick- und Fahrtrichtung des Fahrzeugs.


6. Anleitung zur Bluetooth-Kopplung

Bluetooth-Einstellungen öffnen: Öffnen Sie nach dem Start der cropster GUIDE Software das Menü

Menü – Hardware – Bluetooth/Wireless Controller (je nach Version).
Aktivieren Sie dort die Bluetooth/Wireless Controller-Option.

Kopplungsmodus aktivieren: Halten Sie die Autosteer-Steuertaste der Fernbedienung gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
Die Kontrollleuchte oben links blinkt daraufhin rot.

Kopplung starten: Klicken Sie in der Software auf die Option „Verbinden“, um die automatische Kopplung zu starten. Nach erfolgreicher Kopplung zeigt die Software den Status „Verbunden“ an.

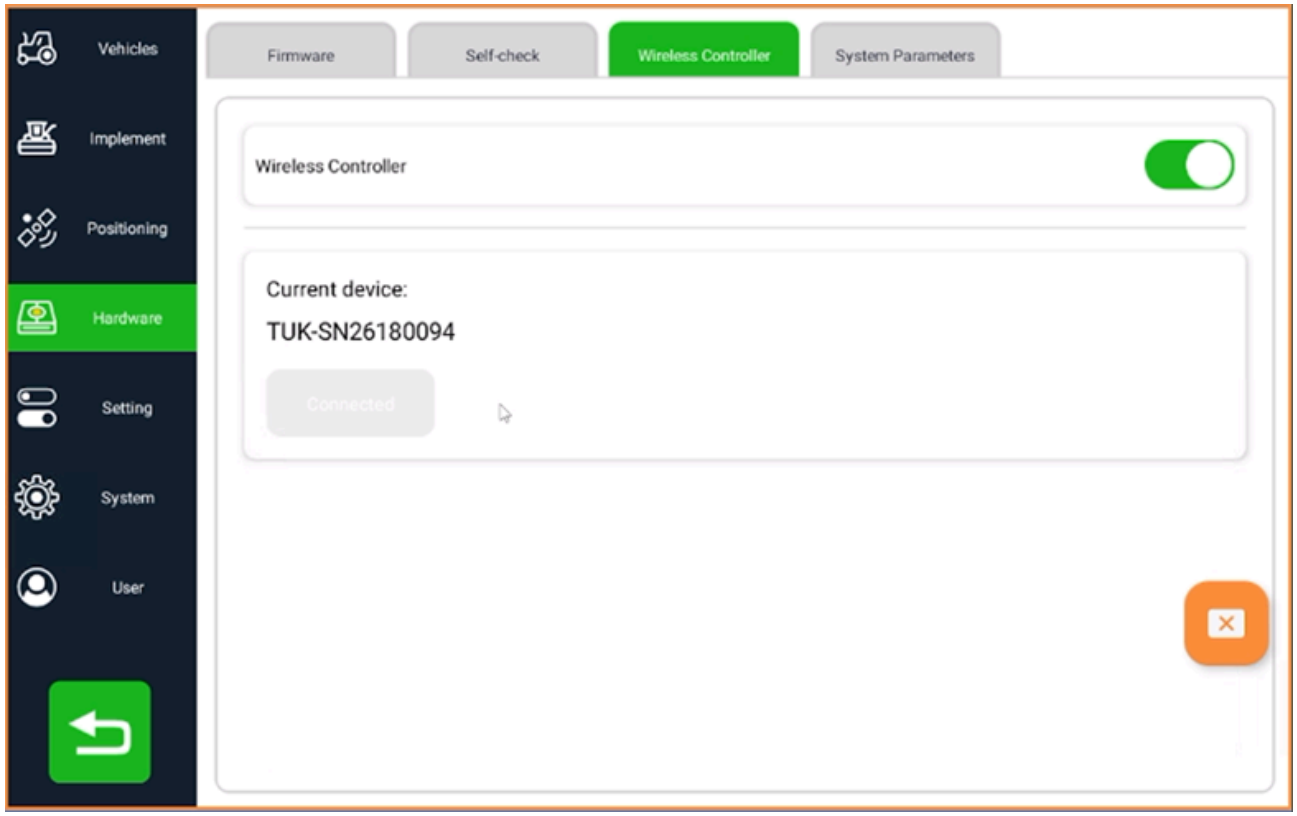

geo-konzept GmbH
Wittenfelder Straße 28
85111 Adelschlag
GERMANY

+49 (0) 8424 8989-0

geo@geo-konzept.de
geo-konzept.de


cropster
by geo-konzept

Unsere Supportmitarbeiter sind für Sie folgendermaßen erreichbar:

- Montags bis Donnerstags von 8 bis 17 Uhr
- Freitags von 8 bis 16 Uhr
- Von März bis Oktober auch am Wochenende und an Feiertagen von 8 bis 16 Uhr

* Für Kunden mit Service- und Supportvertrag kostenlos, ansonsten Berechnung nach Zeit

+49 (0) 700 436 737 83

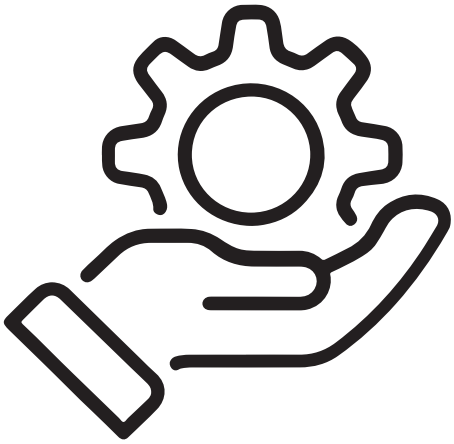

© 2026 geo-konzept GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.